

GEFITAS[®] ALU 1500 RS

Unsere **NEUE**, umweltfreundliche Abdichtungsbahn für erdberührte Bodenplatten und Estrichkonstruktionen


Die Gefitas Alu 1500 RS ist eine flexible, bitumenfreie Aluminiumverbund-Abdichtungsbahn für Estrichkonstruktionen. Sie dient als Feuchtigkeits- und Dampfsperre und erfüllt die Anforderungen der DIN EN 13967. Die Bahn ist mit zweiseitigem Klebestreifen ausgestattet und kann auch als Mauerwerksperrbahn nach DIN EN 14909 eingesetzt werden. Sie schützt erdberührte Bodenplatten und Wandsockel vor Bodenfeuchte und Spritzwasser gemäß DIN 18533 Teil 1 und 2.

Ihre Vorteile:

- Dampfdicht (**SD-Wert: ≥ 1.500 m**) + emissionsfrei
- **Radonsicher**
- Verarbeitungstemperatur -5°C bis $+35^{\circ}\text{C}$
- Bitumen-/PVC frei
- Wärmereflektierend
- Reißfest
- Weich und flexibel
- Geringes Gewicht
- Schnell zu verlegen durch 1,5 m Breite
- Teil der Gefitas Systemfamilie 



Infos &
Downloads

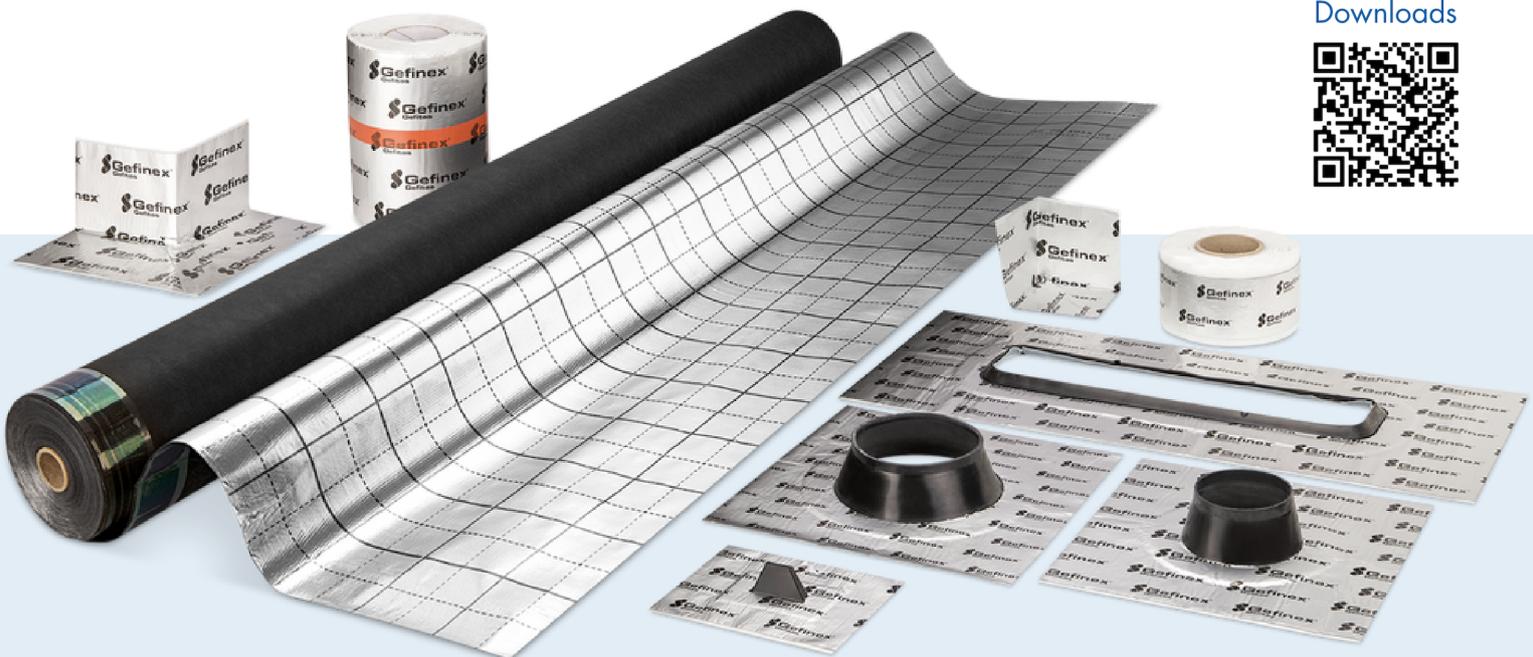



Gefitas® Alu 1500 RS

Art.-Nr.: 715902
 VE: 1 Rolle
 1 PAL: 28 Rollen
 Länge: 50 m
 Breite: 1500 mm
 Fläche: 75 m²




ZUBEHÖR

Radondichte Rohrmanschette RGD 100

Art.-Nr.: 715872
 VE: 1 Stk.

- für Rohrdurchmesser 100 - 110 mm
- mit Dichttülle aus Spezial-Elastomer für effektiven Radonschutz
- 320 x 320 mm Alubutyl Klebekragen

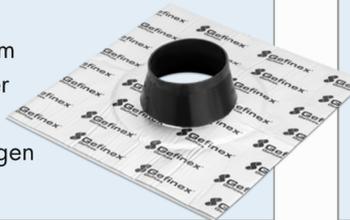

Radondichte Rohrmanschette RGD 150

Art.-Nr.: 715873
 VE: 1 Stk.


- für Rohrdurchmesser 150 - 165 mm
- mit Dichttülle aus Spezial-Elastomer für effektiven Radonschutz
- 350 x 350 mm Alubutyl Klebekragen



Radondichte Erdungsband-Manschette

Art.-Nr.: 715874
 VE: 1 Stk.

- für 4 x 30 mm Erdungsband
- mit Dichttülle aus Spezial-Elastomer für effektiven Radonschutz
- 200 x 150 mm Alubutyl Klebekragen



Radondichte Mehrspartendurchführung

Art.-Nr.: 715890
 VE: 1 Stk.

- Durchmesser 96 x 461 mm (MSH Basic FUBO SR4)
- mit Dichttülle aus Spezial-Elastomer für effektiven Radonschutz
- Klebekragen: 750 x 320 mm mit radondichter Alubutyl-Folie



Radondichte selbstklebende Innenecke

Art.-Nr.: 715875
 VE: 4 Stk.


- 115 x 115 x 115 mm
- aus radondichter Alubutyl Folie
- mit unterteilten Klebeflächen, zur komfortablen Anarbeitung



Radondichte selbstklebende Außenecke

Art.-Nr.: 715876
 VE: 4 Stk.

- 115 x 300 x 300 mm
- aus radondichter Alubutyl Folie
- mit unterteilten Klebeflächen, zur komfortablen Anarbeitung



Radondichtes Anschlussband 230 mm

Art.-Nr.: 715877
 VE: 1 Rll. / 15 lfm

- 230 x 15000 mm
- aus radondichter Alubutyl Folie
- Klebefläche mittig geschlitzt



Radondichtes Anschlussband 75 mm

Art.-Nr.: 715892
 VE: 1 Rll. / 15 lfm

- 75 x 15000 mm
- aus radondichter Alubutyl Folie
- Klebefläche mittig geschlitzt

